

... wie *Farben* die
Menschen
berühren.



Lichtleisten


Farblichtgerät für Sauna und Infrarotkabine

- In 20 und 50 cm Länge erhältlich
- Direkt aneinanderreihbar
- Indirekte Beleuchtung hinter der Rückenlehne oder im Deckenbereich
- Sichtbare Montage durch Abdeckspangen
- Flächenbündig versenkbar durch quadratische Form
- Kein Blendeffekt durch milchiges Gehäuse
- Modularer Aufbau: keine herstellerseitige Vorkonfektionierung
- Variabler Abstand durch Z-Verlegung

Das Spiel mit den Möglichkeiten.



Mit den gewohnten
collaxx-Vorteilen:

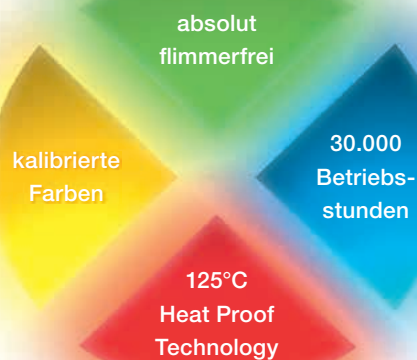

Kombinierbarkeit



Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Alle collaxx-Farblichtgeräte sind beliebig miteinander kombinierbar.

	LL50-Sets								LL20-Sets			
	1x LL50F+F4	2x LL50F+F4	3x LL50F+F4	4x LL50F+F4	5x LL50F+F4	6x LL50F+F4	7x LL50F+F4	8x LL50F+F4	1x LL20F+F4	2x LL20F+F4	3x LL20F+F4	4x LL20F+F4
Lichtleiste LL50	1	2	3	4	5	6	7	8	-	-	-	-
Lichtleiste LL20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4
Montageschrauben	2	4	6	8	10	12	14	16	2	4	6	8
Funkfernbedienung F4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Netzteil mit Kabeladapter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1m-Verbindungskabel inkl. Halteclips	-	1	1	2	2	3	4	5	-	1	1	2
3m-Verbindungskabel inkl. Halteclips	1	1	2	2	2	3	3	3	1	1	2	2
Bedienungsanleitung, Farbfibel, Moodies-Code, Endkundenverpackung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Abdeckspangen: für Aufputz-
oder versenkte Montage



Technische Daten Farblichtgerät

	LL50	LL20
Abmessungen	50 x 1,5 x 1,5 cm	20 x 1,5 x 1,5 cm
Gewicht	ca. 65 g	ca. 27 g
Helligkeit	Rot: typ. 97 / 32 lm; Orange: typ. 122 / 40 lm; Gelb: typ. 96 / 32 lm; Grün: typ. 65 / 21 lm; Türkis: typ. 69 / 23 lm; Blau: typ. 18 / 6 lm; Violett: typ. 96 / 32 lm; Weiß: typ. 92 / 30 lm;	
Verbindungskabel	Direktsteckverbinder, 35 cm, 1 m, 3 m	
Pastellfarbtöne	ja	
Automatikmodus	Intervalldauer frei programmierbar	
Zustandsspeicher	Betriebsmodus (Einzelfarbe/Automatik), Farbe, Helligkeit	

Technische Daten Fernbedienung

Tastenfunktion	➔Weiter ⏪Automatik ⚙️Heller ⏩Dunkler
Abmessungen	75 x 39 x 16 mm
Gewicht	ca. 25g
Schutzart	IP44
Umgebungstemperatur	0 ... 125°C
Batterielebensdauer	min. 10 Jahre

Technische Daten Netzteil

Abmessungen	75 x 34 x 43 mm
Gewicht	ca. 160g
Eingangsspannung	90 ... 264 V _{AC}
Leistungsaufnahme	max. 34 W
Kabellänge	1,8 m (DC-Verlängerungskabel optional mit 3 oder 10 m Länge erhältlich)
Umgebungstemperatur	0 ... 40°C

www.collaxx.com

collaxx[®]
relaxing colours

collaxx-Farblichtgeräte sind durch zahlreiche nationale und internationale Patente geschützt: DE 20 2009 011 688 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 690 U1 2010.02.11, DE 20 2009 011 691 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 694 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 698 U1 2010.01.14, 00 688 5091 29/01/2009, 00 820 0801 13/11/2009, 00 118 7462-0001 23/12/2009, 00 118 7462-0002 23/12/2009, 00 964 564-0001 25/06/2008, 00 964 564-0002 25/06/2008, 00 964 564-0003 25/06/2008, 00 964 564-0004 25/06/2008, 00 193 7855 25/10/2011, AT 509 822 A1 2011-11-15, AT 11 226 U1 2010-06-15, AT 11 503 U1 2010-11-15, AT 11 504 U1 2010-11-15, AT 11 705 U1 2011-03-15, AT 11 762 U1 2011-04-15.

© mse elektronik gmbh. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.