

... wie *Farben* die
Menschen
berühren.



Kanteneinspeisung


*Farblichtgerät für
Sauna und Infrarotkabine*

- Für Kabinen bis 3,5 x 3,5 m
- In 50 x 50 cm und 75 x 30 cm erhältlich
- Homogene Leuchtfläche
- Nur 18 mm Bauhöhe
- Rahmenlos –
wird in Deckenausschnitt verbaut
- Sondergrößen auf Anfrage erhältlich
- Bis 125°C einsetzbar



Maximale Größen ...

Mit den gewohnten collaxx-Vorteilen:

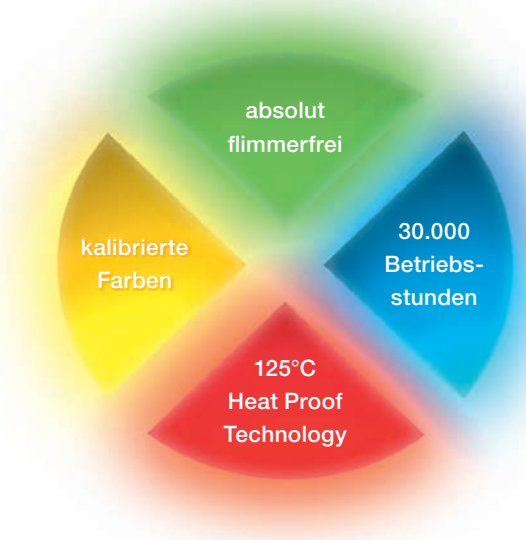

Kombinierbarkeit



Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Alle collaxx-Farblichtgeräte sind beliebig miteinander kombinierbar.

Montage



Die **schlichte Konstruktion** dieses Farblichtgerätes macht es möglich, selbst **eigene Holzrahmen zu gestalten** und einzubauen!

Technische Daten Farblichtgerät

	 Kanteneinspeisung 75x30	 Kanteneinspeisung 50x50
Empfohlene Kabinengröße	bis 2,5 x 2,5 m	bis 3,5 x 3,5 m
Standardabmessungen	750 x 300 mm	500 x 500 mm
Deckenausschnitt	731 x 284 mm	482 x 482 mm
Gewicht	ca. 5 kg	
Rahmen	rahmenlos	
Umgebungstemperatur	0 ... 125°C	
Homogene Leuchtfläche	ja	
Pastellfarbtöne	ja	
Lebensdauer	30.000 Std.	
Automatikmodus	Intervalldauer frei programmierbar	
Zustandsspeicher	Betriebsmodus (Einzelfarbe/Automatik), Farbe, Helligkeit	

Technische Daten Fernbedienung

Tastenfunktion	→ Weiter ⏻ Automatik ⚙ Heller ☒ Dunkler
Abmessungen	75 x 39 x 16 mm
Gewicht	ca. 25g
Schutzart	IP44
Umgebungstemperatur	0 ... 125°C
Batterielebensdauer	min. 10 Jahre

Technische Daten Netzteil

Abmessungen	75 x 34 x 43 mm
Gewicht	ca. 160g
Eingangsspannung	90 ... 264 V _{AC}
Leistungsaufnahme	max. 34 W
Kabellänge	1,8 m (DC-Verlängerungskabel optional mit 3 oder 10 m Länge erhältlich)
Umgebungstemperatur	0 ... 40°C

www.collaxx.com



collaxx-Farblichtgeräte sind durch zahlreiche nationale und internationale Patente geschützt: DE 20 2009 011 688 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 690 U1 2010.02.11, DE 20 2009 011 691 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 694 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 698 U1 2010.01.14, 00 688 5081 29/01/2009, 00 820 0801 13/11/2009, 00 118 7462-0001 23/12/2009, 00 118 7462-0002 23/12/2009, 00 964 564-0001 25/06/2008, 00 964 564-0002 25/06/2008, 00 964 564-0003 25/06/2008, 00 964 564-0004 25/06/2008, 00 193 7855 25/10/2011, AT 509 822 A1 2011-11-15, AT 11 226 U1 2010-06-15, AT 11 503 U1 2010-11-15, AT 11 504 U1 2010-11-15, AT 11 705 U1 2011-03-15, AT 11 762 U1 2011-04-15.

© mse elektronik gmbh. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.