

... wie *Farben* die
Menschen
berühren.



MP3-Radio

*MP3-Player mit Radio
für Sauna und Infrarotkabinen*

- MP3 von USB-Stick und SD-Karte
- UKW-Radio
- Über Kabelfernbedienung aus der Kabine steuerbar
- Integrierter Verstärker
- Am besten mit Festkörperlautsprechern kombinieren
- Externe Quellen abspielbar über Aux-In
- Ideal auch zum Nachrüsten

inklusive
10 kostenlose
Moodies[®] auf
USB-Stick!




Fernbedienung



USB-Konsole

Bereichern Sie Ihre Entspannungsoase mit ihrer Lieblingsmusik.

Montage

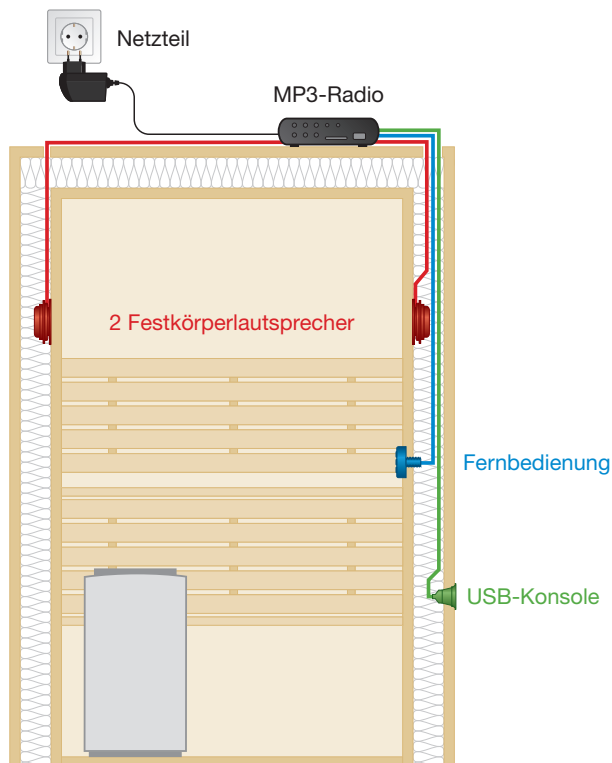

Montagevorschlag mit 2 Festkörperlautsprechern:
Nur Fernbedienung und USB-Konsole sichtbar!

Festkörperlautsprecher



unser
TIPP
für Ihre Kabine

gleich dazubestellen: Unsichtbar auf der Rückseite der Innenwand montiert verwandelt er ihre gesamte Kabine in einen Lautsprecher

Technische Daten Festkörperlautsprecher

Abmessungen	46 x 38 x 16 mm
Nennlastbarkeit	10 W
Musikbelastbarkeit	15 W
Impedanz	8 Ohm
Gewicht	60 g

Technische Daten MP3 Radio

Abmessungen	120 x 74 x 35 mm (ohne Kabel)
Gewicht	ca. 200 g
Betriebsspannung	12 V _{DC}
Stromverbrauch	1A
Leitungsaufnahmen	max 16 W
UKW-Tunerbereich	FM 87,5–108 MHz
Verstärkerleistung	2 x 6 W RMS (2 x 10 W Max)
Lautsprecherimpedanz	4–8 Ohm
Kabellänge Lautsprecherkabel	3,0 m
Kabellänge USB Konsole	2,0 m
USB Stick (beigelegt)	max. 4GB

Technische Daten Fernbedienung

Abmessungen	Durchmesser 40 mm, Tiefe 12mm (montiert)
Kabellänge	250 cm
Temperaturbereich	0–90°C
Gewicht	ca. 85 g
Montage	10mm vorbohren, M12 Gewinde einpressen

Technische Daten Netzteil

Abmessungen	64 x 30 x 45 mm
Betriebsspannung	90–264 V _{AC} , 50 Hz
Temperaturbereich	0–40°C
Gewicht	ca. 90 g
Kabellänge	1,37 m

www.collaxx.com

collaxx
relaxing colours

collaxx-Farblichtgeräte sind durch zahlreiche nationale und internationale Patente geschützt: DE 20 2009 011 688 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 690 U1 2010.02.11, DE 20 2009 011 691 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 694 U1 2010.01.14, DE 20 2009 011 698 U1 2010.01.14, 00 688 5091 29/01/2009, 00 820 0801 13/11/2009, 00 118 7462-0001 23/12/2009, 00 118 7462-0002 23/12/2009, 00 964 564-0001 25/06/2008, 00 964 564-0002 25/06/2008, 00 964 564-0003 25/06/2008, 00 964 564-0004 25/06/2008, 00 193 7855 25/10/2011, AT 509 822 A1 2011-11-15, AT 11 226 U1 2010-06-15, AT 11 503 U1 2010-11-15, AT 11 504 U1 2010-11-15, AT 11 705 U1 2011-03-15, AT 11 762 U1 2011-04-15.

© mse elektronik gmbh. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.